



scaldex[®]
Building Solutions

POSTBUS 929
7400 AX DEVENTER
T 0570 60 66 77
F 0570 51 01 25
INFO@SCALDEX.NL
WWW.SCALDEX.NL




Cavity Trays 
YEOVIL SOMERSET ENGLAND

Cavity Tray Type P met Scaldex borstweringssteunen.

Horizontale afsluiting voor doorlopende spouwmuur constructies met of zonder borstweringssteunen.

Doel

Cavity Trays type P, is een voorgevormde prefab indekking en geschikt voor het maken van een horizontale waterkerende laag in een muur. Cavity Trays type P is een op maat gemaakte voorgevormde prefab indekking die je snel en zonder moeilijke verwerking over de Scaldex borstweringssteun kunt schuiven. Aan de zijde van het platdak is de type P Cavity Tray gemakkelijk te combineren met lood zoals bij de type E CavityTray.

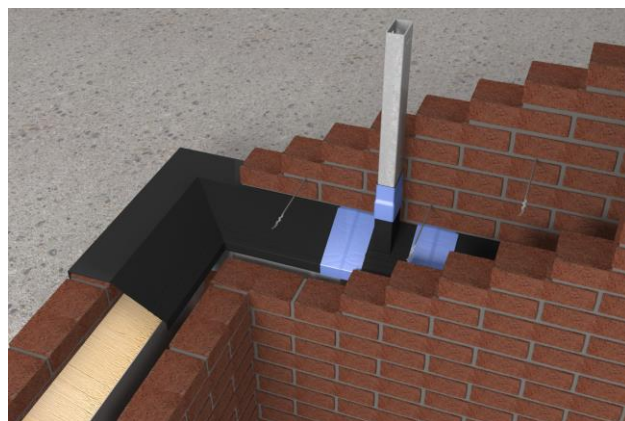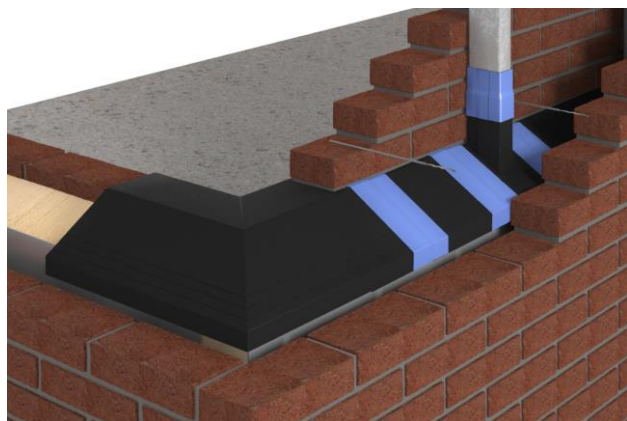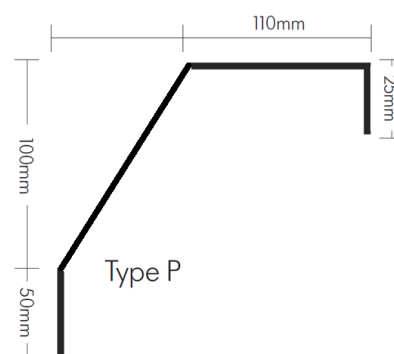

Type P


Traditioneel zit er veel arbeid in het maken van een waterkerende laag, vooral ter plaatse van borstweringssteunen. Tijdswinst valt er te behalen door gebruik van type P omdat de prefab indekkingen op maat makkelijk en snel te plaatsen zijn. Daarnaast zijn de borstwingsteunen en de verwerking tussen twee schuin lopende staalplaten met 4 bouten minder bewerkelijk en heb je met Cavity Tray type P zekerheid betreft een waterdichte afdichting.

De flexibele flap aan de voorzijde van de prefab indekking past zich automatisch aan bij spouwbreedtes tussen 50 mm en 175 mm (andere maten op aanvraag). De beschermende rand aan de voorzijde van type P is ontworpen om de voeg onder de bodem te beschermen tegen slagregen. Het lood aan het binnenblad vast maken is niet nodig daar het materiaal zelfdragend is, waardoor deze niet kan uitzakken door eigen gewicht of valspectie. Dit in tegenstelling tot lood welk elasto-plastisch is.


Maten Cavity Tray Type P

De volgende onderdelen van de Cavity Tray type P zijn uit voorraad leverbaar:

1) Type P binnenhoek links 450 mm x 450 mm

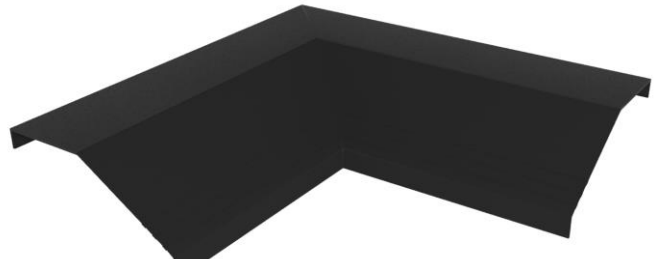


2) Type P buitenhoek links 450 mm x 450 mm

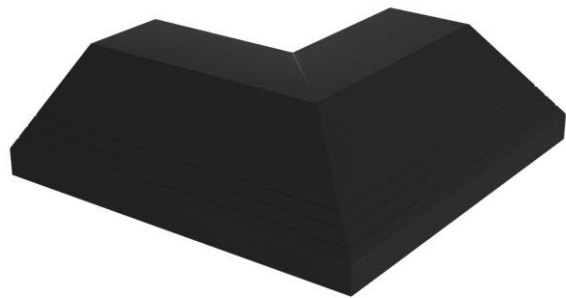

3) Type P standaard lengte 2400mm



4) Type P b.s. is maatwerk speciaal ontworpen voor de Scaldex borstweringssteunen


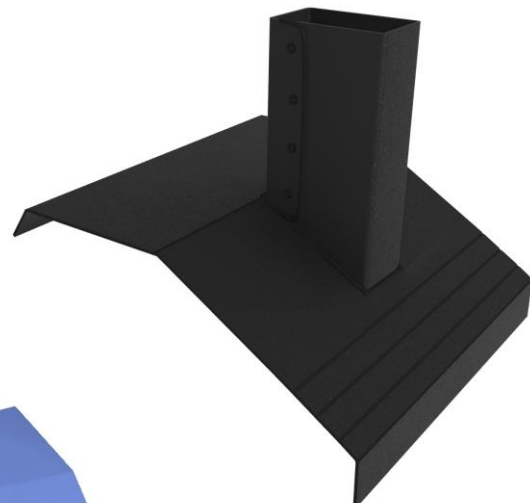


5) Type P rol plaktape 30m1



Verwerking Cavity Tray Type P

- Maak een vlakke ondergrond door eventueel specieresten te verwijderen
- Leg desgewenst voetlood op het metselwerk
- Plaats de Cavity Tray type P in een dun laagje specie
- Volgende baksteen in een dun laagje specie voor doorlopende hechting.
- Type P met min 150mm overlappen en bovenzijden schoon en stofvrij maken
- Met Cavity Tray plakband de bovenzijde 50mm-50mm volledig afplakken.
- Type P standaard lengte 2400mm d.m.v. loodrecht knippen op maat te maken.
- Type P borstweringstray over de koker schuiven. Beide zijden 150mm laten overlappen en volledig afplakken met Cavity Tray plakband. Aansluiting koker met Cavity Tray type P volledig afplakken met Cavity Tray plakband.
- Binnen- en buitenhoeken 150mm overlappen en volledig aan beide zijden afplakken met Cavity Tray plakband.
- In verband met een waterdichte uitvoering, absoluut niet snijden, boren of prikken in een Cavity Tray Type P.

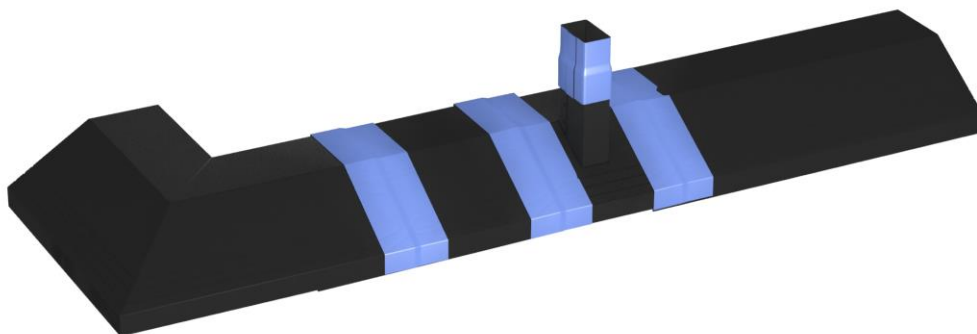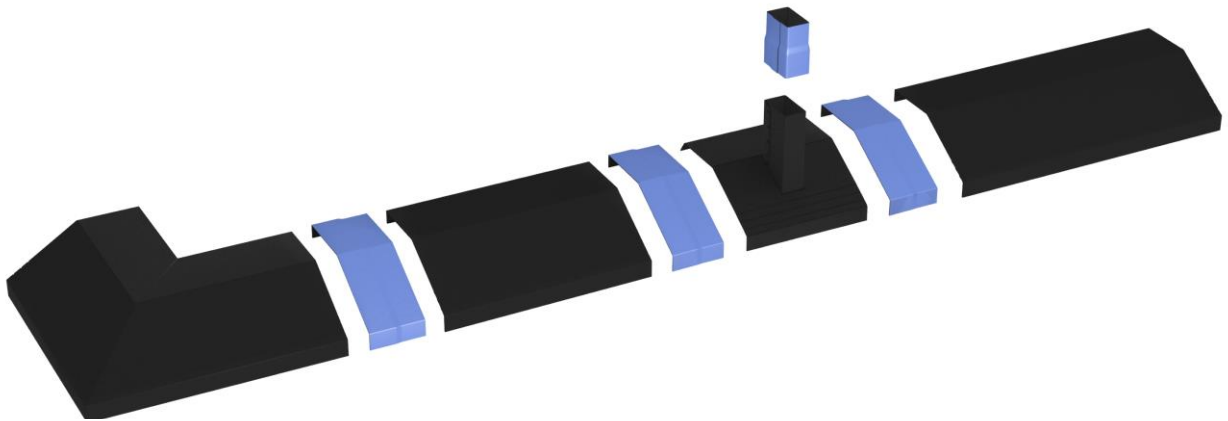


Materiaal

Type P, horizontale afsluiting, bestaat uit 2mm dikke Polypropyleen DPC, kleur zwart. Het proces van spuitgieten in een matrix garandeert een constante dikte en kwaliteit. De maatvoering van de type P met koker zijn afgestemd op de borstweringsteunen van Scaldex. Op maat gemaakte type P op aanvraag.

Scaldex Borstweringssteunen

Bij dakranden en bordessen worden borstweringssteunen toegepast op plaatsen waar metselwerk muren solide verankerd moeten worden en er geen stabiele binnenwanden aanwezig. De Scaldex borstweringssteunen worden berekend en speciaal voor uw project op maat gemaakt.

- Verstelbare spouwankerplaten op vooraf berekende gelaserde T- sleufgaten i.v.m. juiste uitvoering.
- Het staal (S 235 JR) is thermisch verzinkt, laagdikte volgens NEN EN ISO 1461: 1999
- Desgewenst met een 1 of 2-laags (zeekust) polyesterpoedercoating
- Bevestiging tegen de vloerranden zoals breedplaatvloeren, door middel van ankerrail, chemische ankers of segment ankers.
- Bevestiging op kanaalplaat vloeren door middel van een aangelaste hoek en speciale kanaalplaatvloer spreid ankers.

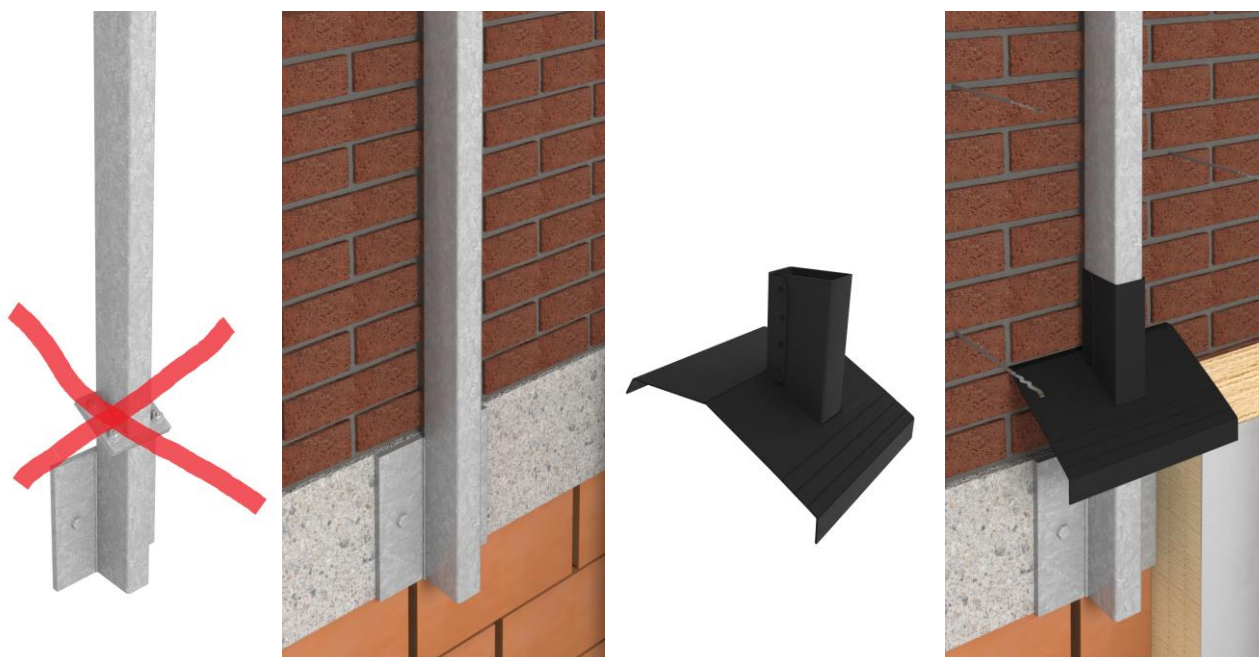

Bestellen van Cavity Trays type P en borstweringssteunen van Scaldex.

Neem voor vragen contact op met Scaldex of mail een plattegrond en gevelaanzichten met de maatvoeringen van de spouw, benodigde lengten en steenformaat naar verkoop@scaldex.nl voor een offerte.

CONTACT

Postbus 929
7400 AX Deventer
T 0570 60 66 77
F 0570 51 01 25
INFO@SCALDEX.NL
WWW.SCALDEX.NL

OPENINGSTIJDEN

KANTOOR
maandag tot vrijdag 8u30 - 17u00

MAGAZIJN
maandag tot donderdag 8u00 - 17u00
vrijdag 8u00 - 16u00

PRODUCTEN

- Lateien
- Rollaagbeugels
- Geveldragere
- Borstweringssteunen
- Bevestigingsystemen en ankerrail

- Metselwapening
- Lateihaken
- Muurverbindingen
- Loodloketten en spouwgaten
- Gipslateien