Sigmafor verzinkt plat > SFP

Een Sigmafor hoekverbinding is een in L-vorm geplooid plat staafje met afmetingen 50 x 50 cm. De draad-kwaliteit en afmetingen ervan zijn identiek aan deze van de langsdraden van de platte Sigmafor. Ze worden gebruikt in combinatie met de platte Sigmafor voor hoek- en T-verbindingen zoals geschetst op de 2 afbeeldingen.Ter hoogte van deze hoeken verzekeren ze de continuïteit van de Sigmafor platte muurwapening.

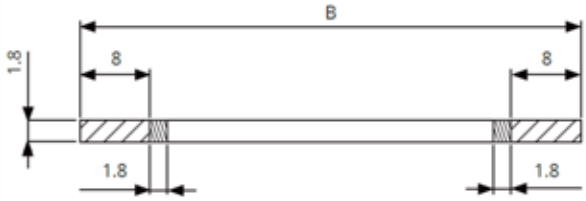

B (mm)	Lengte (m)	Onder-verpakking	Aantal pak
40	3,05	20	600
90	3,05	20	600
140	3,05	20	400
190	3,05	20	200



Eigenschappen

EN 845-3:2003

Elasticiteitsgrens Re	500 MPa
Treksterkte Rm	550 MPa
Treksterkte v/d laspunten	> 2500N
Zinklaag:	Verzinkt met 80 gr/m² zink

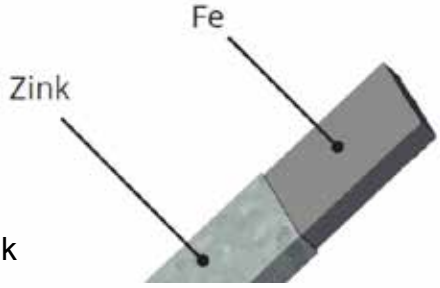

scaldex

Alle documentatie kunt u downloaden

www.scaldex.nl